

Noodverlichting
Atlantic IP65



EATON

Powering Business Worldwide

Atlantic IP65



1



2

Atlantic is een robuust noodverlichtingsarmatuur dat u zowel in kunt zetten voor vluchtwegverlichting als voor vluchtwegsignalering. De armatuur is waterdicht (IP65) en heeft een bijna onverwoestbare kap. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat Atlantic ook uitermate geschikt is als noodverlichting aan de buitenzijde van een pand. Dankzij het gebruik van de fresnellens techniek heeft Atlantic uitstekende lichttechnische kwaliteiten. Hierdoor kunt u met minder armaturen toch het vereiste noodverlichtingsniveau halen.

Voordelen




- Slagvast, vandaalbestendig waterdicht armatuur
- Geschikt voor toepassing in industrie en buiten
- Uitstekende lichttechniek
- Eenvoudige montage met goede kabelinvoer

Algemene gegevens

Type	Artikelnummer	Voedingsspanning		Lumen	AT	IP	Vluchtweg-verlichting	Vluchtweg-signalering	Combinatie	Lichtbron	Gewicht (kg)	Isolatie-klasse	Foto
		V [AC]	V [DC]										
Decentraal niet permanent													
BLA 6025-WD	100-042-320	230	-	225	-	65	•	-	-	TL	1.3	II	1
BLA 6025-WD-AT	100-042-325	230	-	225	•	65	•	-	-	TL	1.3	II	1
BLA 6026-WD-AT	100-042-326	230	-	350	•	65	•	-	-	TL	1.5	II	1
Decentraal permanent (schakelbaar)													
BLA 6425-WD	100-042-520	230	-	225	-	65	•	•	-	TL	1.5	II	1/2
BLA 6425-WD-AT	100-042-525	230	-	225	•	65	•	•	-	TL	1.5	II	1/2
BLA 6426-WD-AT	100-042-526	230	-	350	•	65	•	-	-	TL	1.7	II	1
Centraal													
BLA 230-WD-HF	120-042-021	230	176 - 254	290	-	65	•	•	-	TL	1.0	II	1/2
BLA 230-WD-CG	120-042-022	230	176 - 275	215	-	65	•	•	-	TL	1.0	II	1/2
BLA 24-WD	110-042-020	24	18 - 30	215	-	65	•	•	-	TL	1.0	II	1/2

Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van één of meerdere lichtbronnen. Accessoires en pictogrammen worden niet standaard meegeleverd.


Maatschetsen

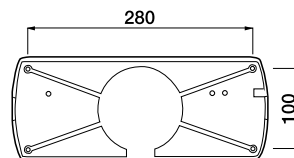

Pictogrammenoverzicht

Artikelnummer	Pictogram	Artikelomschrijving	Herkenningsafstand (m)
146-001-001		TRANSFER BLA ISO A	24
146-001-002		TRANSFER BLA ISO B	24
146-001-003		TRANSFER BLA ISO E	24
146-001-004		TRANSFER BLA ISO C	24

Accessoires



Beschermkorf
(170-000-200)

Gemaakt van RVS.



PU41
(171-000-035)

Beugel voor haakse plafondmontage.
Wit gelakt 1,5 mm plaatstaal.



Pendelset

Onderstaande pendelsets zijn alleen te gebruiken in combinatie met een pendelplaat.

- Pendelset 25 cm wit, inkortbaar (170-000-306)
- Pendelset 75 cm wit, inkortbaar (170-000-311)
- Pendelset 125 cm wit, inkortbaar (170-000-316)



MPAH-RVS
(171-000-038)

RVS Beugel waarmee armaturen uit de serie Atlantic haaks op de muur kunnen worden geplaatst.




Pendelplaat
(170-000-053)


De pendelplaat is bedoeld om Atlantic armaturen geschikt te maken voor montage aan een pendelset.

Polaire diagrammen

BLA 6025-WD(-AT) / BLA 6425-WD(-AT)

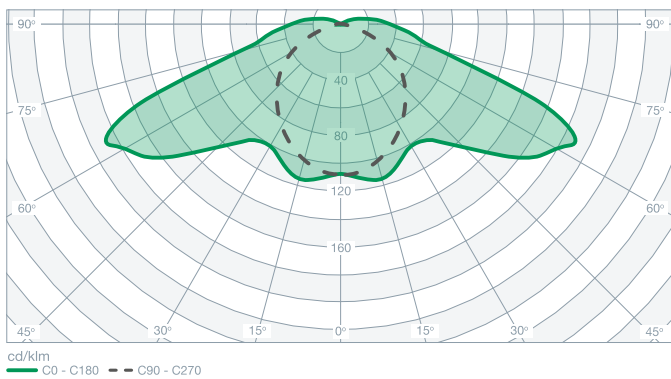


BLA 230-WD-CG

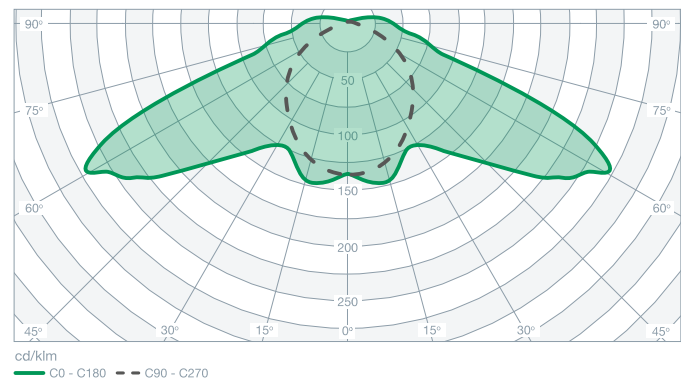

Spacingtabellen


BLA 230-WD-HF
Spacing, 1 lux



h	2,6	5,80	13,70	8,45	3,30
2,6	5,80	13,70	8,45	3,30	
2,8	5,90	14,40	8,65	3,30	
3,0	6,10	15,00	8,80	3,40	
3,5	6,30	16,10	9,25	3,40	
4,0	6,25	16,85	9,45	3,35	
4,5	5,90	17,55	9,65	3,30	
5,0	5,20	17,80	9,65	3,10	
5,5	3,75	17,75	9,60	2,85	
6,0	2,75	17,25	9,45	2,45	
7,0	0,90	14,95	8,90	0,50	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 3,2 m

BLA 230-WD-HF
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	6,85	16,45	10,50	4,25
2,6	6,85	16,45	10,50	4,25	
2,8	7,20	16,90	10,85	4,35	
3,0	7,50	17,20	11,15	4,40	
3,5	8,05	18,75	11,70	4,60	
4,0	8,40	20,50	12,30	4,70	
4,5	8,80	21,90	12,65	4,80	
5,0	8,90	22,90	13,10	4,85	
5,5	8,90	23,50	13,25	4,80	
6,0	8,65	24,40	13,55	4,75	
7,0	7,50	25,20	13,65	4,45	
8,0	4,60	24,95	13,50	3,85	
9,0	3,10	23,70	13,15	2,90	


BLA 6025/6425-WD(-AT)
Spacing, 1 lux



h	2,6	5,40	13,20	7,85	3,00
2,6	5,40	13,20	7,85	3,00	
2,8	5,55	13,75	7,95	3,05	
3,0	5,65	14,25	8,20	3,05	
3,5	5,65	14,95	8,45	3,05	
4,0	5,35	15,75	8,65	3,00	
4,5	4,65	16,05	8,70	2,80	
5,0	3,20	15,95	8,60	2,50	
6,0	1,55	14,50	8,20	1,40	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 2,8 m

BLA 6025/6425-WD(-AT)
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	6,60	15,35	9,90	3,95
2,6	6,60	15,35	9,90	3,95	
2,8	6,90	15,55	10,10	4,00	
3,0	7,10	16,25	10,30	4,10	
3,5	7,45	18,10	11,00	4,20	
4,0	7,90	19,60	11,30	4,35	
4,5	8,00	20,60	11,80	4,35	
5,0	8,00	21,25	11,95	4,30	
6,0	7,25	22,55	12,25	4,10	
7,0	4,75	22,60	12,25	3,60	
8,0	2,95	21,50	11,90	2,70	


BLA 230-WD-CG
Spacing, 1 lux



h	2,6	5,30	13,00	7,60	2,95
2,6	5,30	13,00	7,60	2,95	
2,8	5,40	13,50	7,80	2,95	
3,0	5,45	13,90	8,00	2,95	
3,5	5,40	14,65	8,20	2,90	
4,0	5,05	15,30	8,35	2,80	
4,5	4,10	15,40	8,35	2,60	
5,0	2,65	15,20	8,25	2,30	
5,5	1,90	14,50	8,05	1,80	
6,0	1,10	13,20	7,75	0,75	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 2,7 m

BLA 230-WD-CG
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	6,50	14,90	9,65	3,80
2,6	6,50	14,90	9,65	3,80	
2,8	6,75	15,30	9,80	3,90	
3,0	6,95	16,10	10,10	4,00	
3,5	7,30	17,85	10,65	4,10	
4,0	7,65	19,20	11,05	4,20	
4,5	7,70	20,05	11,45	4,20	
5,0	7,60	20,80	11,60	4,10	
5,5	7,25	21,50	11,80	4,05	
6,0	6,60	21,80	11,80	3,85	
7,0	3,90	21,55	11,65	3,30	
8,0	2,40	20,10	11,25	2,20	


BLA 6026/6426-WD-AT
Spacing, 1 lux



h	2,6	6,15	14,10	8,90	3,55
2,6	6,15	14,10	8,90	3,55	
2,8	6,35	14,85	9,25	3,60	
3,0	6,45	15,60	9,50	3,65	
3,5	6,85	17,05	9,85	3,75	
4,0	6,95	18,00	10,25	3,75	
4,5	6,85	18,70	10,45	3,70	
5,0	6,50	19,40	10,65	3,60	
6,0	4,35	19,60	10,60	3,15	
7,0	2,45	18,50	10,25	2,25	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 3,5 m

BLA 6026/6426-WD-AT
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	7,05	17,30	10,95	4,45
2,6	7,05	17,30	10,95	4,45	
2,8	7,45	17,95	11,45	4,60	
3,0	7,80	18,45	11,85	4,75	
3,5	8,50	19,20	12,40	4,90	
4,0	9,00	21,20	13,10	5,15	
4,5	9,35	22,85	13,60	5,25	
5,0	9,70	24,25	13,95	5,30	
6,0	9,80	25,75	14,65	5,30	
7,0	9,25	27,35	15,05	5,15	
8,0	7,65	27,75	15,10	4,75	
9,0	4,80	27,35	14,85	4,10	
10,0	3,30	25,95	14,45	3,05	


BLA 24-WD
Spacing, 1 lux



h	2,6	5,30	13,00	7,60	2,95
2,6	5,30	13,00	7,60	2,95	
2,8	5,40	13,50	7,80	2,95	
3,0	5,45	13,90	8,00	2,95	
3,5	5,40	14,65	8,20	2,90	
4,0	5,05	15,30	8,35	2,80	
4,5	4,10	15,40	8,35	2,60	
5,0	2,65	15,20	8,25	2,30	
5,5	1,90	14,50	8,05	1,80	
6,0	1,10	13,20	7,75	0,75	

5 lux onder armatuur bij h. max.= 2,7 m

BLA 24-WD
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	6,50	14,90	9,65	3,80
2,6	6,50	14,90	9,65	3,80	
2,8	6,75	15,30	9,80	3,90	
3,0	6,95	16,10	10,10	4,00	
3,5	7,30	17,85	10,65	4,10	
4,0	7,65	19,20	11,05	4,20	
4,5	7,70	20,05	11,45	4,20	
5,0	7,60	20,80	11,60	4,10	
5,5	7,25	21,50	11,80	4,05	
6,0	6,60	21,80	11,80	3,85	
7,0	3,90	21,55	11,65	3,30	
8,0	2,40	20,10	11,25	2,20	

Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar ervaring in energiemanagement beschikken we over de expertise om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringdiensten. Over de hele wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.

Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige oplossingen voor energiemanagement. Naast onze persoonlijke service, ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag oplossingen voor de behoeften van morgen.

U vindt meer informatie op www.eaton.nl/electrical of www.eaton.be.

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Locatie Zaltbommel
Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
Netherlands
T: +31 (0)418 570 200
E: electricalnl@eaton.com
www.eaton.nl/electrical
www.coopersafety.nl

Eaton Industries Belgium bvba-sprl

Locatie Groot-Bijgaarden
Industrialaan 1
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T: +32 (0)2 719 8800
E: electricalbelux@eaton.com
www.coopersafety.be

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Aan de vermelde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.