

Noodverlichting  
Atlantic LED



**EATON**  
*Powering Business Worldwide*

# Atlantic LED



1



2



3

Met de Atlantic LED biedt Eaton een ledarmatuur in IP65 uitvoering dat onder andere toegepast kan worden in industriële omgevingen. De Atlantic LED H-versies zijn daarnaast zeer geschikt als buitenarmatuur of voor gebruik in koude omgevingen, zoals koelcellen. Atlantic LED, gemaakt van hoogwaardig aluminium, is een robuust armatuur. Door het gebruik van krachtige leds en speciale lenzen verspreidt de armatuur een grote hoeveelheid licht. Hierdoor worden de prestaties van conventionele verlichting met gemak geëvenaard of zelfs overtroffen.

## Voordelen

- Grote tussenafstanden
- Zeer heldere pictogramverlichting
- Eenvoudig te monteren
- Doorvoerbedrading mogelijk
- Inlegpictogrammen
- Hoogwaardig aluminium
- Waterdicht en stootvast (IK10)
- Vele kabelingangen
- 5 lux op vloer
- Versies beschikbaar voor gebruik tot -20°C (check tabel)

## Accessoires



### Beschermkorf

(170-000-200)









Gemaakt van RVS.

## Algemene gegevens

Type	Artikelnummer	Voedingsspanning		Lumen	AT	IP	Vluchtweg- verlichting	Vluchtweg- signalering	Combinatie	Licht- bron	Gewicht (kg)	Isolatie- klasse	Tot -20°C	Foto
		V [AC]	V [DC]											
<b>Decentraal niet permanent</b>														
Atlantic LED O-AT-CGLine+	40071354873	230	-	220	•	65	•	-	-	LED	1,5	I	-	1
Atlantic LED R-AT-CGLine+	40071354872	230	-	225	•	65	•	-	-	LED	1,5	I	-	1
Atlantic LED O-AT-CGLine+ H	40071354878	230	-	220	•	65	•	-	-	LED	1,5	I	•	1
Atlantic LED R-AT-CGLine+ H	40071354877	230	-	225	•	65	•	-	-	LED	1,5	I	•	1
<b>Decentraal permanent</b>														
Atlantic LED S-AT-CGLine+	40071354870	230	-	-	•	65	-	•	-	LED	1,5	I	-	2
Atlantic LED D-AT-CGLine+	40071354871	230	-	-	•	65	-	•	-	LED	1,7	I	-	3
Atlantic LED S-AT-CGLine+ H	40071354875	230	-	-	•	65	-	•	-	LED	1,5	I	•	2
Atlantic LED D-AT-CGLine+ H	40071354876	230	-	-	•	65	-	•	-	LED	1,7	I	•	3
<b>Centraal</b>														
Atlantic LED R-230-CG	120-052-026	230	176-276	200	-	65	•	-	-	LED	1,4	I	-	1
Atlantic LED S-230-CG	120-052-024	230	176-276	-	-	65	-	•	-	LED	1,4	I	-	2
Atlantic LED D-230-CG	120-052-025	230	176-276	-	-	65	-	•	-	LED	1,6	I	-	3
<b>Centraal grote hoogtes</b>														
Atlantic LED R HB CG-S	40071354991	230	176-275	340	-	65	•	-	-	LED	1,4	I	-	1
Atlantic LED O HB CG-S	40071354990	230	176-275	340	-	65	•	-	-	LED	1,4	I	-	1


Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van één of meerdere lichtbronnen. Accessoires en pictogrammen worden niet standaard meegeleverd.

## Pictogrammenoverzicht


Artikelnummer	Pictogram	Artikelomschrijving	Herkenningafstand (m)
155-001-001		PICTOGRAM ATLANTIC LED S - ISO A	25
155-001-002		PICTOGRAM ATLANTIC LED S - ISO B	25
155-001-003		PICTOGRAM ATLANTIC LED S - ISO E	25
155-001-004		PICTOGRAM ATLANTIC LED S - ISO C	25
155-001-201		PICTOGRAM ATLANTIC LED D - ISO A	23
155-001-202		PICTOGRAM ATLANTIC LED D - ISO B	23
155-001-203		PICTOGRAM ATLANTIC LED D - ISO E	23
155-001-204		PICTOGRAM ATLANTIC LED D - ISO C	23

## Maatschetsen

Atlantic LED R, Atlantic LED O & Atlantic LED S

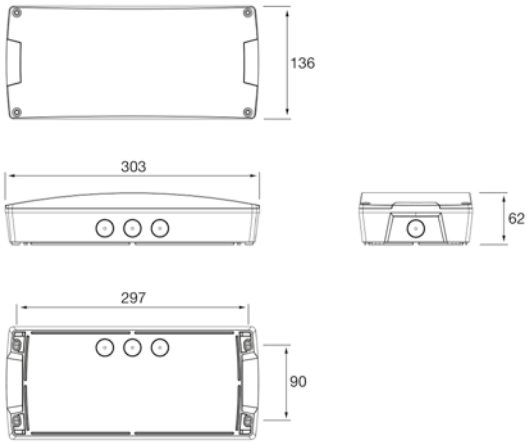


Atlantic LED D

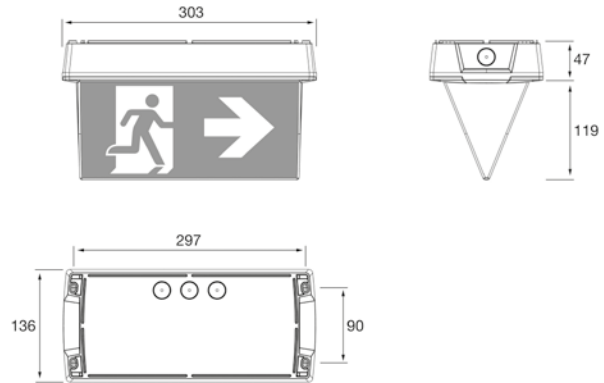


## Polaire diagrammen


Atlantic LED O-AT-CGLine+

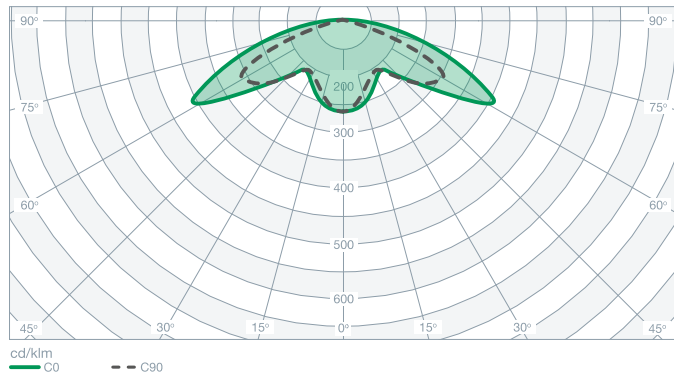


Atlantic LED R-AT-CGLine+,  
Outdoor Atlantic LED R-AT-CGLine+ H

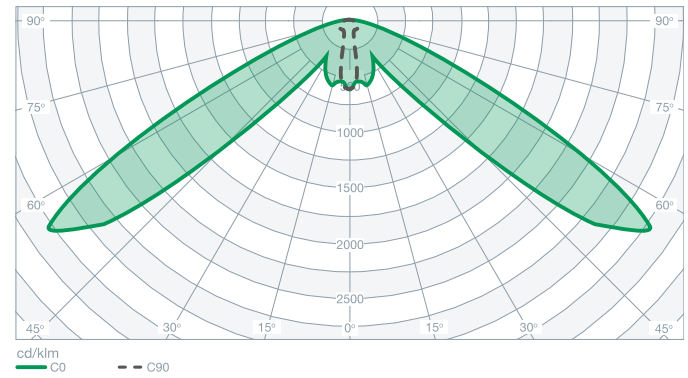

Atlantic LED O HB CG-S

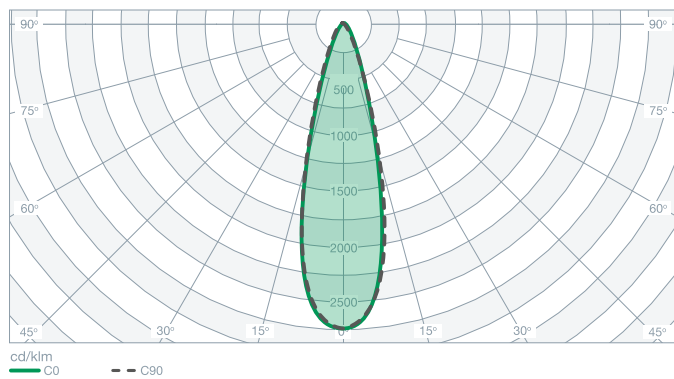


Atlantic LED R HB CG-S

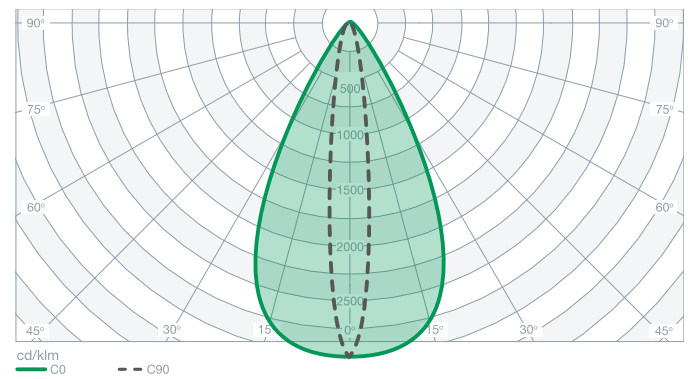

## Spacingtabellen


Atlantic LED R HB CG-S  
Spacing, 1 lux  
Vluchtwegverlichting



h					
8,0	2,70	6,80	13,30	5,80	
10,0	2,90	7,30	15,20	6,70	
12,0	2,90	8,00	17,00	7,40	
14,0	2,70	8,20	18,70	7,90	
16,0	2,60	8,20	20,10	8,40	
18,0	2,50	8,00	21,40	8,70	
20,0	2,40	7,70	22,50	9,00	
22,0	2,20	7,40	23,40	9,00	
24,0	2,10	7,20	24,20	8,90	
26,0	1,80	7,00	24,80	8,40	
28,0	1,40	6,80	25,20	6,50	
30,0	0,80	6,50	25,40	2,90	


5 lux onder armatuur bij h. max. = 14,4 m

Atlantic LED R HB CG-S  
Spacing, 0,5 lux  
Anti-paniekverlichting



h					
8,0	3,40	9,30	15,20	6,70	
10,0	3,60	9,60	17,40	7,60	
12,0	4,00	9,70	19,50	8,50	
14,0	4,10	10,20	21,40	9,40	
16,0	4,10	11,00	23,10	10,10	
18,0	4,00	11,50	25,00	10,70	
20,0	3,80	11,50	26,60	11,30	
22,0	3,70	11,60	28,00	11,70	
24,0	3,60	11,50	29,30	12,10	
26,0	3,50	11,20	30,50	12,40	
28,0	3,40	10,90	31,60	12,60	
30,0	3,20	10,60	32,60	12,70	


Atlantic LED R-AT-CGLine+,  
Outdoor Atlantic LED R-AT-CGLine+ H  
Spacing, 1 lux  
Vluchtwegverlichting



h					
2,5	2,00	6,10	13,00	6,00	
3,0	1,70	6,10	15,00	6,80	
3,5	1,40	5,60	16,80	7,50	
4,0	1,20	5,00	18,50	8,30	
4,5	1,10	4,40	20,00	9,00	
5,0	1,10	3,90	21,50	9,60	
5,5	1,10	3,60	23,00	10,30	
6,0	1,00	3,30	24,40	10,80	
6,5	1,00	3,30	24,20	3,60	
7,0	1,00	3,30	21,90	3,50	
7,5	1,00	3,20	21,80	3,40	
8,0	0,90	3,10	22,00	3,30	
8,5	0,80	3,00	22,50	3,10	


5 lux onder armatuur bij h. max. = 3,4 m

Atlantic LED R-AT-CGLine+,  
Outdoor Atlantic LED R-AT-CGLine+ H  
Spacing, 0,5 lux  
Anti-paniekverlichting



h					
2,5	3,00	7,30	14,20	6,50	
3,0	3,20	8,00	16,20	7,50	
3,5	2,80	8,50	18,30	8,40	
4,0	2,50	8,70	20,30	9,20	
4,5	2,20	8,60	22,20	10,00	
5,0	1,90	7,90	24,00	10,70	
5,5	1,80	7,20	25,70	11,50	
6,0	1,60	6,60	27,20	12,20	
6,5	1,60	6,00	28,80	12,90	
7,0	1,60	5,50	30,20	13,60	
7,5	1,60	5,20	31,70	14,20	
8,0	1,50	4,90	33,20	14,80	
8,5	1,50	4,60	34,60	15,30	


Atlantic LED O HB CG-S  
Spacing, 1 lux  
Vluchtwegverlichting



h					
8,0	3,90	9,60	9,20	3,90	
10,0	4,30	10,50	10,30	4,30	
12,0	4,60	11,20	11,40	4,80	
14,0	5,00	12,00	12,30	5,10	
16,0	5,20	12,80	13,00	5,20	
18,0	5,20	13,50	13,70	5,30	
20,0	5,10	14,10	14,30	5,20	
22,0	4,80	14,50	14,60	4,90	
24,0	4,30	14,60	14,80	4,30	
26,0	3,30	14,60	14,80	3,00	
28,0	0,50	14,40	14,60	0,20	


5 lux onder armatuur bij h. max. = 13,1 m

Atlantic LED O HB CG-S  
Spacing, 1 lux  
Anti-paniekverlichting




h					
8,0	2,80	8,00	7,80	3,00	
10,0	3,40	9,10	8,20	3,10	
12,0	3,60	9,80	8,90	3,40	
14,0	4,10	10,90	9,20	3,40	
16,0	4,40	11,70	9,70	3,50	
18,0	4,30	11,80	10,70	4,00	
20,0	4,80	13,10	10,70	3,50	
22,0	4,20	12,80	11,90	4,10	
24,0	4,30	13,70	12,10	3,60	
26,0	4,00	14,00	12,60	3,40	
28,0	3,80	14,60	12,80	2,60	
30,0	2,30	14,40	13,50	1,90	

Atlantic LED O HB CG-S  
Spacing, 0,5 lux  
Anti-paniekverlichting



h					
8,0	3,60	10,40	9,40	3,10	
10,0	3,50	10,60	10,70	3,90	
12,0	3,90	11,40	11,40	4,20	
14,0	4,20	12,30	12,00	4,50	
16,0	4,60	13,10	12,60	4,70	
18,0	5,50	14,90	12,30	4,40	
20,0	5,50	15,10	13,40	4,90	
22,0	5,80	16,00	13,80	5,00	
24,0	6,10	16,80	14,30	5,00	
26,0	5,90	16,90	15,30	5,50	
28,0	6,50	18,40	15,10	4,80	
30,0	6,50	18,80	15,70	4,90	


Atlantic LED O-AT-CGLine+,  
Outdoor Atlantic LED O-AT-CGLine+ H  
Spacing, 1 lux  
Vluchtwegverlichting



h					
2,5	3,80	8,90	10,70	4,50	
3,0	4,10	9,90	11,70	4,70	
3,5	4,10	10,80	12,50	4,90	
4,0	4,10	11,40	13,20	4,30	
4,5	2,10	11,20	13,60	2,30	
5,0	1,90	10,40	13,10	1,90	
5,5	1,50	9,60	12,50	1,60	
6,0	1,10	7,30	7,00	1,10	
6,5	0,70	5,80	6,10	0,70	


5 lux onder armatuur bij h. max. = 3,4 m

Atlantic LED O-AT-CGLine+,  
Outdoor Atlantic LED O-AT-CGLine+ H  
Spacing, 1 lux  
Anti-paniekverlichting



h					
2,5	2,90	7,20	9,60	3,90	
3,0	3,10	8,10	10,60	3,40	
3,5	3,10	8,80	11,60	3,40	
4,0	2,80	9,40	12,50	3,40	
4,5	1,80	10,20	13,00	2,40	
5,0	0,80	11,10	12,10	1,90	
5,5	0,80	11,00	11,60	1,00	
6,0	0,50	10,50	11,80	1,20	
6,5	0,50	9,50	11,90	1,00	
7,0	0,50	8,90	11,30	0,60	

Atlantic LED O-AT-CGLine+,  
Outdoor Atlantic LED O-AT-CGLine+ H  
Spacing, 0,5 lux  
Anti-paniekverlichting



h					
2,5	3,60	8,50	10,60	4,30	
3,0	4,10	9,80	11,60	4,60	
3,5	4,20	10,40	13,20	4,40	
4,0	4,10	11,00	14,60	5,40	
4,5	4,10	11,80	15,60	5,40	
5,0	3,80	12,30	16,80	5,40	
5,5	3,70	13,00	17,60	5,40	
6,0	3,10	13,60	18,40	3,40	
6,5	0,80	14,90	18,20	2,40	
7,0	1,00	15,80	17,10	2,40	

Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar ervaring in energimanagement beschikken we over de expertise om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringdiensten. Over de hele wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.

Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige oplossingen voor energimanagement. Naast onze persoonlijke service, ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag oplossingen voor de behoeften van morgen.

U vindt meer informatie op [www.eaton.nl/electrical](http://www.eaton.nl/electrical) of [www.eaton.be](http://www.eaton.be).

**Eaton Industries (Netherlands) B.V.**

*Locatie Zaltbommel*  
Ambacht 6  
5301 KW Zaltbommel  
Netherlands  
T: +31 (0)418 570 200  
E: [electricalnl@eaton.com](mailto:electricalnl@eaton.com)  
[www.eaton.nl/electrical](http://www.eaton.nl/electrical)  
[www.coopersafety.nl](http://www.coopersafety.nl)

**Eaton Industries Belgium bvba-sprl**

*Locatie Groot-Bijgaarden*  
Industrialaan 1  
1702 Groot-Bijgaarden  
Belgium  
T: +32 (0)2 719 8800  
E: [electricalbelux@eaton.com](mailto:electricalbelux@eaton.com)  
[www.coopersafety.be](http://www.coopersafety.be)

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Aan de vermelde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.