

Noodverlichting
GuideLed Micropoint



GuideLed Micropoint Inbouw

GuideLed Micropoint is een rond, onopvallend vluchtwegverlichtingsarmatuur, voorzien van de nieuwste led- en optische technieken. De uitstekende optische eigenschappen die in de Micropoint gebruikt worden, zijn uniek. De asymmetrische versie geeft namelijk een bijna perfecte rechthoek aan licht op het vloeroppervlak en de symmetrische versie heeft een vierkante lichtspreiding. Dit armatuur is dus zeer geschikt voor het verlichten van zowel gangen als open ruimtes.



Voordelen

- Superieur uitgelijnde spacing
- Rond noodverlichtingsarmatuur
- Laag energieverbruik (verminderde "cost of ownership")
- Beschikbaar in versie met symmetrische en asymmetrische uitlichting
- Extreem plat inbouwarmatuur
- Dimmogelijkheid via aanraakschakelaar bij decentrale versie
- Een armatuur voor zowel permanente (schakelbaar) als niet-permanente mode (bij decentrale versie)



Algemene gegevens

Type	Artikelnummer	Voedingsspanning		Lumen	AT	IP	Vluchtweg-verlichting	Vluchtweg-signalering	Combinatie	Lichtbron	Gewicht (kg)	Isolatie-klasse	Foto
		V [AC]	V [DC]										
Decentraal niet-permanent (schakelbaar) asymmetrisch													
GuideLed MP2 R-AT, inbouw	MP2E1HIS	230	-	140	•	44	•	-	-	LED	0.45	II	1
Decentraal niet-permanent (schakelbaar) symmetrisch													
GuideLed MP2 O-AT, inbouw	MP2O1HIS	230	-	140	•	44	•	-	-	LED	0.45	II	1
Centraal asymmetrisch													
GuideLed MP2 R-CG, inbouw	40071352191	230	176 - 275	142	-	44	•	-	-	LED	0.24	II	2
Centraal symmetrisch													
GuideLed MP2 O-CG, inbouw	40071352192	230	176 - 275	142	-	44	•	-	-	LED	0.24	II	2



Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van een of meerdere lichtbronnen. Accessoires worden niet standaard meegeleverd.

Maatschetsen

Decentrale versie

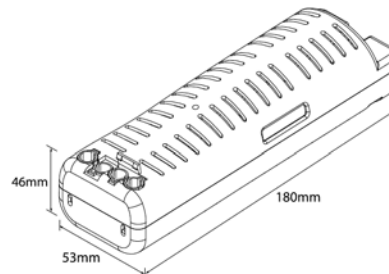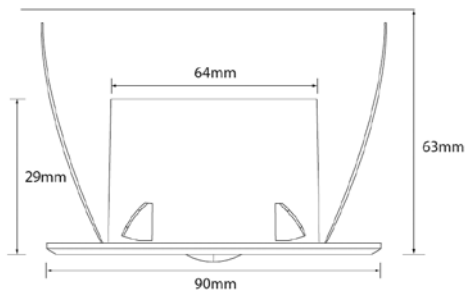


Centrale versie

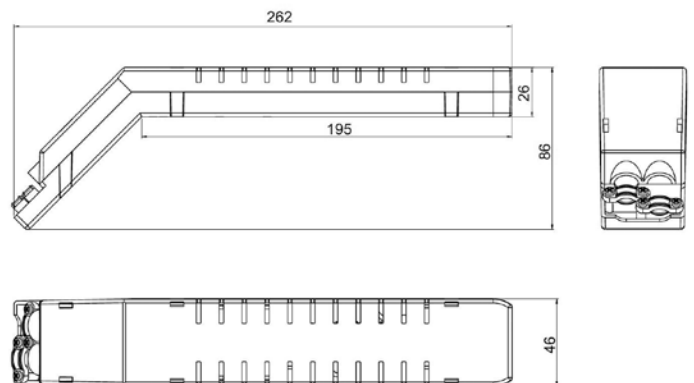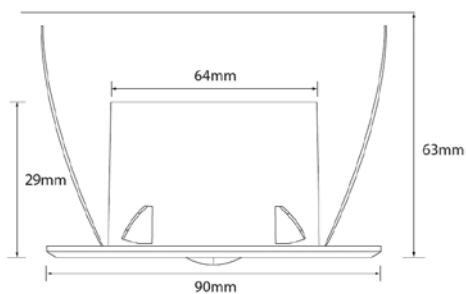


Polaire diagrammen

Asymmetrische uitlichting MP2E1HIS

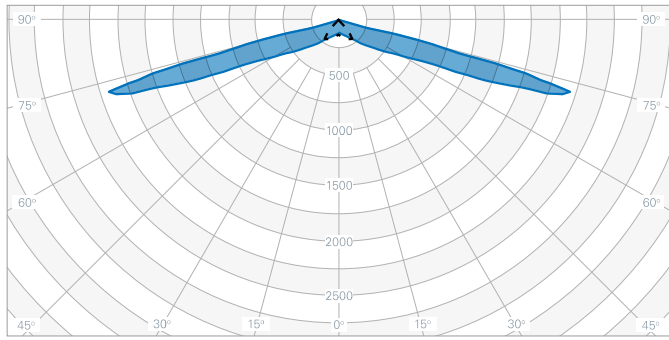

cd/klm
 — C0 - C180 - - C90 - C270


Symmetrische uitlichting MP201HIS

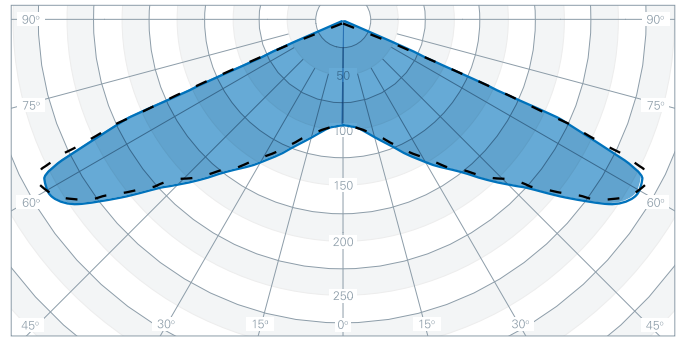

cd/klm
 — C0 - C180 - - C90 - C270


Spacingtabellen

Asymmetrische uitlichting MP2E1HIS Spacing, 1 lux




h					
2,6	7,65	18,00	4,95	2,30	
2,8	7,80	18,95	5,25	2,40	
3,0	6,90	19,75	5,55	2,45	
3,5	4,35	21,30	6,25	2,20	
5 lux onder armatuur bij h. max = 1,63 m					

Asymmetrische uitlichting MP2E1HIS Spacing, 0,5 lux




h					
2,6	9,00	19,35	5,15	2,50	
2,8	9,45	20,60	5,50	2,65	
3,0	9,90	21,80	5,85	2,80	
3,5	10,65	24,55	6,70	3,10	
4,0	11,05	26,95	7,50	3,40	
4,5	7,60	28,85	8,25	3,45	
5,0	6,05	30,25	8,90	3,05	

Symmetrische uitlichting MP201HIS Spacing, 1 lux



h					
2,6	2,80	9,45	9,45	2,80	
2,8	2,30	9,50	9,50	2,30	
3,0	1,80	9,35	9,35	1,80	
5 lux onder armatuur bij h. max = 1,90 m					

Symmetrische uitlichting MP201HIS Spacing, 0,5 lux



h					
2,6	4,70	11,50	11,50	4,70	
2,8	4,75	11,95	11,95	4,75	
3,0	4,70	12,40	12,40	4,70	
3,5	4,05	13,20	13,20	4,05	
4,0	3,15	13,40	13,40	3,15	



РЕГИСТРАЦИЯ
REGISTRATION

РЕГИСТРАЦИЯ
REGISTRATION

GuideLed Micropoint Opbouw

GuideLed Micropoint opbouw is een design vluchtwegverlichtingsarmatuur die, net als de inbouwversie, voorzien is van de nieuwste led- en optische technieken. De uitstekende optische eigenschappen die in de Micropoint gebruikt worden, zijn uniek. De asymmetrische versie geeft een bijna perfecte rechthoek aan licht op het vloeroppervlak en de symmetrische versie heeft een vierkante lichtspreiding. Dit armatuur is dus zeer geschikt voor het verlichten van zowel gangen als open ruimtes.



1

Voordelen

- Superieure tussenafstanden
- Perfecte uitlichting
- Laag energieverbruik (verminderde "Total cost of ownership")
- Beschikbaar in versie met symmetrische en asymmetrische uitlichting
- Dimmogelijkheid via aanraaksensor bij decentrale versie
- IP44
- Voorzien van milieuvriendelijke NiMh batterij
- 3 uur autonomie




Algemene gegevens

Type	Artikelnummer	Voedingsspanning		Lumen	AT	IP	Vluchtweg-verlichting	Vluchtweg-signalering	Combinatie	Lichtbron	Gewicht (kg)	Isolatie-klasse	Foto
		V [AC]	V [DC]										
Decentraal niet-permanent (schakelbaar) symmetrisch													
GuideLed MP2 O-AT, opbouw	MP2S03HIS	230	-	140	•	44	•	-	-	LED	0,45	II	1
Decentraal niet-permanent (schakelbaar) asymmetrisch													
GuideLed MP2 R-AT, opbouw	MP2SE3HIS	230	-	140	•	44	•	-	-	LED	0,45	II	1
Centraal symmetrisch													
GuideLed MP2 O-CG, opbouw	MP2SOS230CGS	230	176-275	140	-	44	•	-	-	LED	0,24	II	1
Centraal asymmetrisch													
GuideLed MP2 R-CG, opbouw	MP2SES230CGS	230	176-275	140	-	44	•	-	-	LED	0,24	II	1

Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van een of meerdere lichtbronnen. Accessoires worden niet standaard meegeleverd.

Maatschetsen

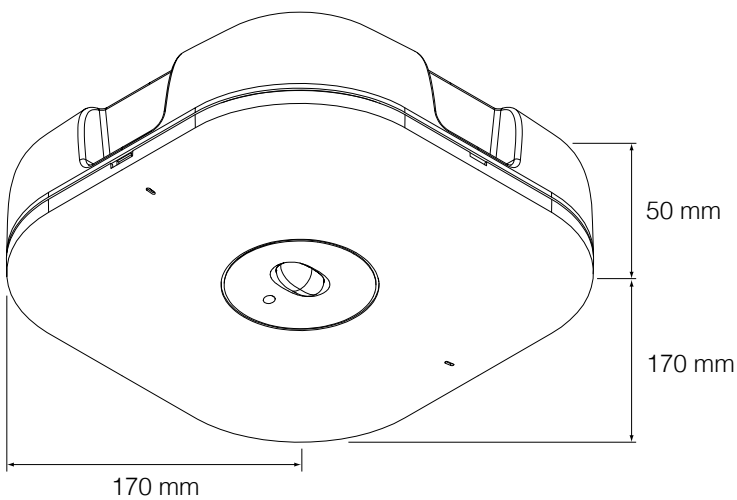

Spacingtabellen

MP2SE3HIS en MP2SES230CGS
Spacing, 1 lux



h				
2,6	7,70	18,00	4,95	2,30
2,8	7,85	18,95	5,25	2,40
3,0	7,00	19,80	5,60	2,45
3,5	4,45	21,35	6,25	2,25

5 lux onder armatuur bij h. max = 1,68 m.

MP2SE3HIS en MP2SES230CGS
Spacing, 0,5 lux



h				
2,6	9,00	19,35	5,15	2,50
2,8	9,50	20,60	5,50	2,65
3,0	9,90	21,80	5,85	2,80
3,5	10,70	24,60	6,75	3,15
4,0	11,10	27,00	7,50	3,40
4,5	7,70	28,90	8,25	3,45
5,0	6,10	30,35	8,90	3,10

MP2SO3HIS en MP2SOS230CGS
Spacing, 1 lux



h				
2,6	3,20	9,90	9,95	3,10
2,8	2,90	10,05	10,10	2,75
3,0	2,45	10,10	10,05	2,35

5 lux onder armatuur bij h. max = 1,95 m.


MP2SO3HIS en MP2SOS230CGS
Spacing, 0,5 lux



h				
2,6	4,95	11,85	12,05	5,00
2,8	5,05	12,30	12,60	5,05
3,0	5,05	12,75	13,00	5,05
3,5	4,85	13,75	13,90	4,70
4,0	4,00	14,25	14,25	3,85
4,5	2,70	14,25	14,10	2,30


Polaire diagrammen

Asymmetrische uitlichting:
MP2SE3HIS en MP2SES230CGS

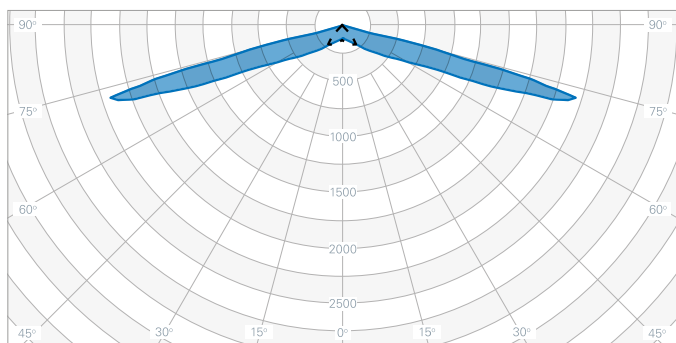

cd/kim
— C0 - C180 - - C90 - C270

Symmetrische uitlichting:
MP2SO3HIS en MP2SOS230CGS

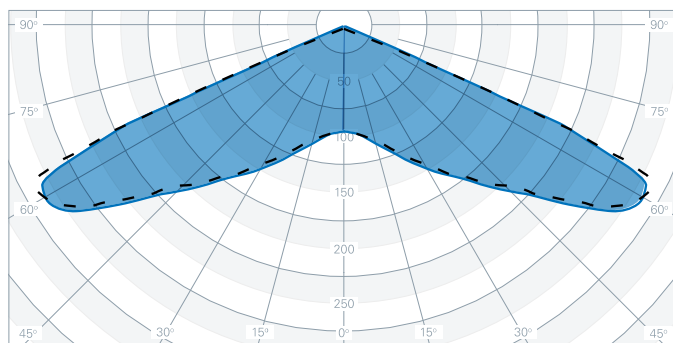

cd/kim
— C0 - C180 - - C90 - C270

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Locatie Zaltbommel

Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
Netherlands
T: +31 (0)418 570 200
E: electricalnl@eaton.com
www.eaton.nl/electrical
www.coopersafety.nl

Eaton Industries Belgium bvba-sprl

Locatie Groot-Bijgaarden

Industrialaan 1
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T: +32 (0)2 719 8800
E: electricalbelux@eaton.com
www.coopersafety.be

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Aan de vermelde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.

EATON

Powering Business Worldwide

© 2015 Eaton
All Rights Reserved
BRO-151002-BNL-NVL

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.