

Noodverlichting
Outdoor



Outdoor



1

Outdoor is de buitenarmatuur van Eaton. Dit buitenarmatuur met zijn opvallend onopvallende design kunt u zowel als noodverlichting als gewone verlichting gebruiken. Outdoor is sterk en solide en leverbaar in verscheidene uitvoeringen, speciaal voor buiten bij de finale uitgang van uw vluchtweg.



2

Voordelen

- Goede lichtspreading
- Hoogwaardig aluminium
- Eenvoudig te monteren
- Waterdicht en condensvrij
- Zeer energiezuinige leds
- Luifel- of wandmontage
- Robuust en toch elegant
- Voorzien van schemerschakelaar (check tabel)
- Versies beschikbaar voor gebruik tot -20°C (check tabel)
- Slagvast (IK10)
- 5 lux op vloer


Algemene gegevens

Type	Artikelnummer	Voedingsspanning		Lumen	AT	IP	Vluchtweg-verlichting	Vluchtweg-signalering	Combinatie	Licht-bron	Gewicht (kg)	Isolatie-klasse	Schemer-schake-laar	Tot -20°C	Foto
		V [AC]	V [DC]												
Decentraal (schakelbaar)															
Outdoor AT	100-052-121	230	-	200	•	65	•	-	-	LED	1,5	I	•	-	1
Outdoor Wall AT	100-052-521	230	-	200	•	65	•	-	-	LED	2,8	I	•	-	2
Outdoor Wall R-AT-CGLine+	40071354874	230	-	225	•	65	•	-	-	LED	3,0	I	-	-	2
Outdoor Wall R-AT-CGLine+ H	40071354879	230	-	225	•	65	•	-	-	LED	3,0	I	-	•	2
Centraal															
Outdoor 230-CG	120-052-124	230	176-276	200	-	65	•	-	-	LED	1,5	I	•	-	1
Outdoor Wall 230-CG	120-052-524	230	176-276	200	-	65	•	-	-	LED	2,8	I	•	-	2


Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van één of meerdere lichtbronnen. Accessoires worden niet standaard meegeleverd.

Maatschetsen


Luifelmontage

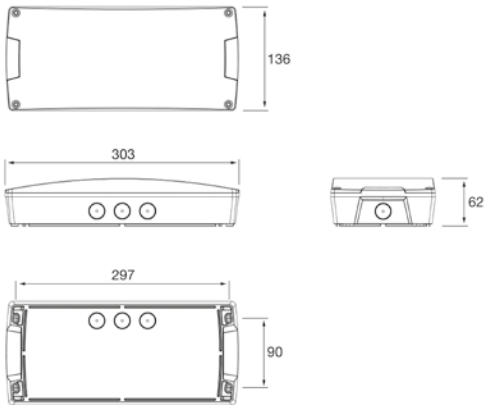

Wandmontage

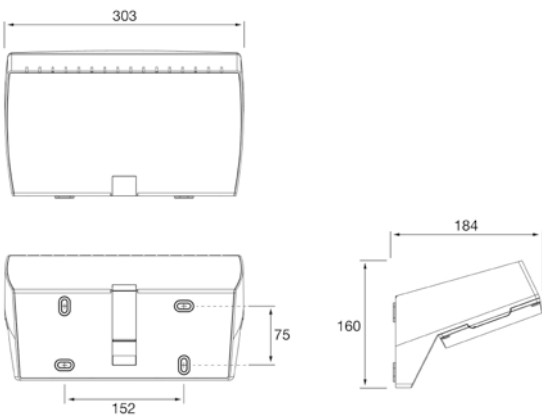

Accessoires




Beschermkorf (170-000-200)

Gemaakt van RVS.

Spacingtabellen


Outdoor (bovenaanzicht)



h	1 lux		0,5 lux	
	x	y	x	y
2,5	12,00	4,00	13,00	6,20
3,0	13,60	3,40	15,00	6,40
3,5	15,20	3,00	16,80	5,60
4,0	16,60	2,80	18,60	5,00
4,5	18,00	2,60	20,00	4,40
5,0	19,40	2,60	21,60	4,00
5,5	20,60	2,60	23,00	3,80
6,0	21,60	2,60	24,40	3,60
6,5	7,20	2,40	25,80	3,60
7,0	7,00	2,40	27,20	3,60
7,5	6,80	2,40	28,40	3,60
8,0	6,60	2,20	29,60	3,60
8,5	6,20	2,00	30,60	3,60

5 lux onder armatuur bij h. max. = 4,1 m

Outdoor Wall (bovenaanzicht)




h	1 lux		0,5 lux	
	x	y	x	y
2,5	12,00	3,05	13,00	4,15
3,0	13,60	2,90	15,00	4,40
3,5	15,20	2,90	16,80	4,20
4,0	16,60	3,00	18,60	4,10
4,5	18,00	3,05	20,00	3,95
5,0	19,40	3,25	21,60	3,95
5,5	20,60	3,45	23,00	4,05
6,0	21,60	3,60	24,40	4,10
6,5	7,20	3,70	25,80	4,30
7,0	7,00	3,85	27,20	4,45
7,5	6,80	4,05	28,40	4,60
8,0	6,60	4,10	29,60	4,75
8,5	6,20	4,15	30,60	4,95


5 lux onder armatuur bij h. max. = 3,8 m

Polaire diagrammen

Outdoor Wall

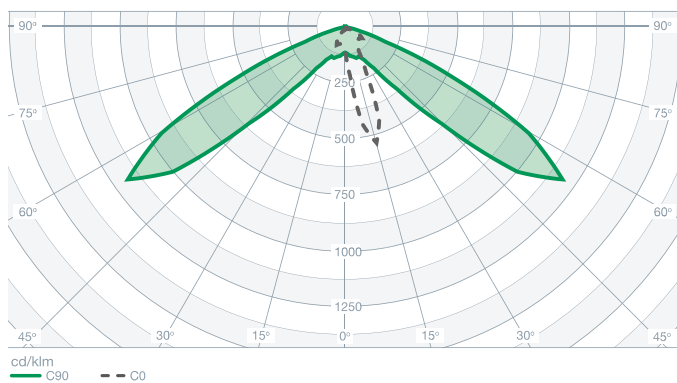

Outdoor

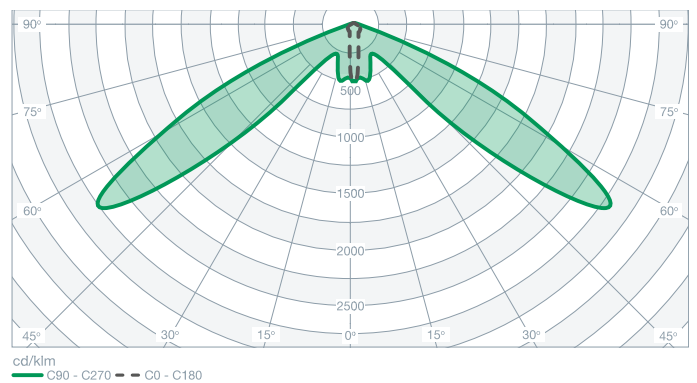

Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar ervaring in energiemangement beschikken we over de expertise om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringdiensten. Over de hele wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.

Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige oplossingen voor energiemangement. Naast onze persoonlijke service, ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag oplossingen voor de behoeften van morgen.

U vindt meer informatie op www.eaton.nl/electrical of www.eaton.be.

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Locatie Zaltbommel
Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
Netherlands
T: +31 (0)418 570 200
E: electricalnl@eaton.com
www.eaton.nl/electrical
www.coopersafety.nl

Eaton Industries Belgium bvba-sprl

Locatie Groot-Bijgaarden
Industrialaan 1
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T: +32 (0)2 719 8800
E: electricalbelux@eaton.com
www.coopersafety.be

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Aan de vermelde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.