

Noodverlichting
Skopos LED



EATON
Powering Business Worldwide

Skopos LED



1



2



3

Skopos LED heeft alle voordelen van de welbekende Skopos en past naadloos bij bestaande Skopos installaties. Het gebruik van ledverlichting zorgt echter voor minder lamp- en onderhoudskosten en een verlaging van het energieverbruik.

Voordelen


- Zeer grote tussenafstanden
- Snel te monteren
- Dunste armatuur in zijn klasse
- Laag energieverbruik
- Past naadloos op bestaande Skopos installaties
- Duurzame led voorkomt lampwissels
- 5 lux op vloer

Algemene gegevens

Type	Artikelnummer	Voedingsspanning		Lumen	AT	IP	Vluchtweg-verlichting	Vluchtweg-signalering	Combinatie	Lichtbron	Gewicht (kg)	Isolatie-klasse	Foto
		V [AC]	V [DC]										
Decentraal niet permanent													
Skopos LED R-AT	100-062-625	230	—	200	•	40	•	-	-	LED	1	II	1
Decentraal permanent													
Skopos LED RP-AT	100-062-725	230	—	120	•	40	•	-	-	LED	1	II	1
Skopos LED S-AT	100-062-425	230	—	—	•	40	-	•	-	LED	1	II	2
Skopos LED D-AT	100-062-525	230	—	80	•	40	•	•	•	LED	1	II	3
Centraal													
Skopos LED R-230-HF	120-062-621	230	176-254	200	-	40	•	-	-	LED	0,6	II	1
Skopos LED S-230-HF	120-062-421	230	176-254	—	-	40	-	•	-	LED	0,6	II	2
Skopos LED D-230-HF	120-062-521	230	176-254	80	-	40	•	•	•	LED	0,6	II	3

Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van één of meerdere lichtbronnen. Accessoires en pictogrammen worden niet standaard meegeleverd.

Accessoires



Beschermkorf
(170-000-210)

Gemaakt van RVS.



PU41
(171-000-035)

Beugel voor haakse plafondmontage.
Wit gelakt 1,5 mm plaatstaal.



Pendelset

Onderstaande pendelsets zijn alleen te gebruiken in combinatie met een pendelplaat.

- Pendelset 25 cm wit, inkortbaar (170-000-306)
- Pendelset 75 cm wit, inkortbaar (170-000-311)
- Pendelset 125 cm wit, inkortbaar (170-000-316)



MP41
(171-000-032)

Beugel voor haakse muurmontage.
Wit gelakt 1,5 mm plaatstaal.





Pendelplaat
(170-000-053)



De pendelplaat is bedoeld om Skopos armaturen geschikt te maken voor montage aan een pendelset.

Maatschetsen

Skopos LED D + Ruit BLK



Skopos LED R + Skopos LED S



Pictogrammenoverzicht

Artikelnummer	Pictogram	Artikelomschrijving	Herkenningafstand (m)
145-001-001		TRANSFER BLK ISO A	28
145-001-002		TRANSFER BLK ISO B	28
145-001-003		TRANSFER BLK ISO E	28
145-001-004		TRANSFER BLK ISO C	28
174-001-050		RUIT BLK ISO A+B	24
174-001-051		RUIT BLK ISO A+Z	24
174-001-052		RUIT BLK ISO B+Z	24
174-001-053		RUIT BLK ISO E+Z	24
174-001-062		RUIT BLK ISO E+E	24
174-001-054		RUIT BLK ISO C+Z	24
174-001-063		RUIT BLK ISO C+C	24





Spacingtabellen

Skopos LED R, 1 hour
Spacing, 1 lux

h					
2,6	5,20	15,25	8,30	3,00	
2,8	5,40	14,00	8,40	2,90	
3,0	5,40	12,85	8,55	2,75	
3,5	4,90	14,45	8,50	2,75	
4,0	4,25	15,35	8,00	2,75	
4,5	4,15	15,90	7,90	2,70	
5,0	3,55	12,65	7,85	2,30	
6,0	1,35	12,00	7,80	0,50	


5 lux onder armatuur bij h. max. = 2,6 m

Skopos LED R, 1 hour
Spacing, 0,5 lux


h					
2,6	7,60	18,80	10,40	4,15	
2,8	7,00	19,50	10,75	4,20	
3,0	6,40	19,80	11,00	4,25	
3,5	7,20	21,20	11,65	4,25	
4,0	7,65	19,85	12,00	4,00	
4,5	7,95	19,20	12,20	3,85	
5,0	6,30	20,30	12,10	3,90	
6,0	6,00	21,30	11,10	4,00	
7,0	5,00	17,70	11,00	3,25	
8,0	3,70	17,10	11,00	1,85	

Polaire diagrammen

Skopos LED R-AT

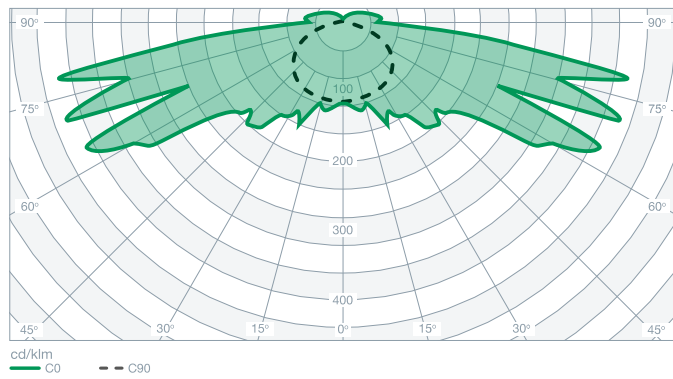

Skopos LED RP-AT

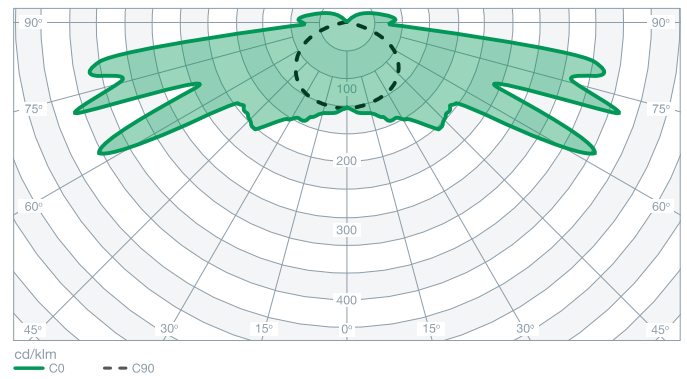

Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar ervaring in energiemangement beschikken we over de expertise om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringdiensten. Over de hele wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.

Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige oplossingen voor energiemangement. Naast onze persoonlijke service, ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag oplossingen voor de behoeften van morgen.

U vindt meer informatie op www.eaton.nl/electrical of www.eaton.be.

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Locatie Zaltbommel
Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
Netherlands
T: +31 (0)418 570 200
E: electricalnl@eaton.com
www.eaton.nl/electrical
www.coopersafety.nl

Eaton Industries Belgium bvba-sprl

Locatie Groot-Bijgaarden
Industrialaan 1
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T: +32 (0)2 719 8800
E: electricalbelux@eaton.com
www.coopersafety.be

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Aan de vermelde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.