

Noodverlichting Skopos



Skopos



1



2



3

Skopos is een elegant opbouwarmatuur dat geschikt is voor zowel vluchtwegverlichting als enkel- en dubbelzijdige vluchtwegsignalering. Met een hoogte van slechts 45 mm voldoet de armatuur aan de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de noodverlichtingsarmaturen. Skopos heeft een herkenningsafstand van 28 meter en dankzij de excellente lichttechnische kwaliteiten bij vluchtwegverlichting kunt u met minder armaturen toch de vereiste noodverlichtingsniveaus halen.

Voordelen


- Lichttechnisch wonder
- Dunste armatuur in zijn klasse
- Verkrijgbaar in 8 en 11 Watt uitvoering
- Pictogram herkenningsafstand tot 28 meter

Algemene gegevens

Type	Artikelnummer	Voedingsspanning		Lumen	AT	IP	Vluchtweg-verlichting	Vluchtweg-signalering	Combinatie	Licht-bron	Gewicht (kg)	Isolatie-klasse	Foto
		V [AC]	V [DC]										
Decentraal niet permanent													
BLK 1025	100-062-020	230	-	225	-	40	•	-	-	TL	1,1	II	1
BLK 1025-AT	100-062-025	230	-	225	•	40	•	-	-	TL	1,1	II	1
Decentraal permanent (schakelbaar)													
BLK 1425	100-062-120	230	-	225	-	40	•	•	-	TL	1,3	II	1/3
BLK 1425-AT	100-062-125	230	-	225	•	40	•	•	-	TL	1,3	II	1/3
BLK 1425-D	100-062-220	230	-	225	-	40	•	•	•	TL	1,3	II	2
BLK 1425-D-AT	100-062-225	230	-	225	•	40	•	•	•	TL	1,3	II	2
BLK 1455-AT	100-062-135	230	-	275	•	40	•	-	-	CFL	1,3	II	1
Centraal													
BLK 230-HF	120-062-021	230	176 – 275	275	-	40	•	•	-	TL	0,7	II	1/3
BLK 230-D-HF	120-062-121	230	176 – 254	275	-	40	•	•	•	TL	0,7	II	2
BLK 230-CG	120-062-022	230	176 – 275	200	-	40	•	•	-	TL	0,7	II	1/3
BLK 230-D-CG	120-062-122	230	176 – 275	200	-	40	•	•	•	TL	0,7	II	2
BLK 230-11-HF	120-062-031	230	176 – 254	625	-	40	•	-	-	CFL	0,7	II	1
BLK 230-11-CG	120-062-032	230	176 – 275	450	-	40	•	-	-	CFL	0,7	II	1

Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van één of meerdere lichtbronnen. Accessoires en pictogrammen worden niet standaard meegeleverd.

Accessoires



Beschermkorf
(170-000-210)

Gemaakt van RVS.



PU41
(171-000-035)

Beugel voor haakse plafondmontage.
Wit gelakt 1,5 mm plaatstaal.



Pendelset

Onderstaande pendelsets zijn alleen te gebruiken in combinatie met een pendelplaat.

- Pendelset 25 cm wit, inkortbaar (170-000-306)
- Pendelset 75 cm wit, inkortbaar (170-000-311)
- Pendelset 125 cm wit, inkortbaar (170-000-316)



MP41
(171-000-032)

Beugel voor haakse muurmontage.
Wit gelakt 1,5 mm plaatstaal.



Pendelplaat
(170-000-053)


De pendelplaat is bedoeld om Skopos armaturen geschikt te maken voor montage aan een pendelset.

Pictogrammenoverzicht



Artikelnummer	Pictogram	Artikelomschrijving	Herkenningafstand (m)
145-001-001		TRANSFER BLK ISO A	28
145-001-002		TRANSFER BLK ISO B	28
145-001-003		TRANSFER BLK ISO E	28
145-001-004		TRANSFER BLK ISO C	28
174-001-050		RUIT BLK ISO A+B	24
174-001-051		RUIT BLK ISO A+Z	24
174-001-052		RUIT BLK ISO B+Z	24
174-001-053		RUIT BLK ISO E+Z	24
174-001-062		RUIT BLK ISO E+E	24
174-001-054		RUIT BLK ISO C+Z	24
174-001-063		RUIT BLK ISO C+C	24

Maatschetsen

Skopos D + Ruit BLK




Skopos

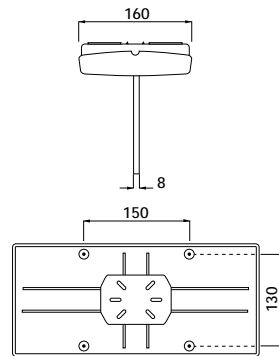


Polaire diagrammen

Skopos 8W

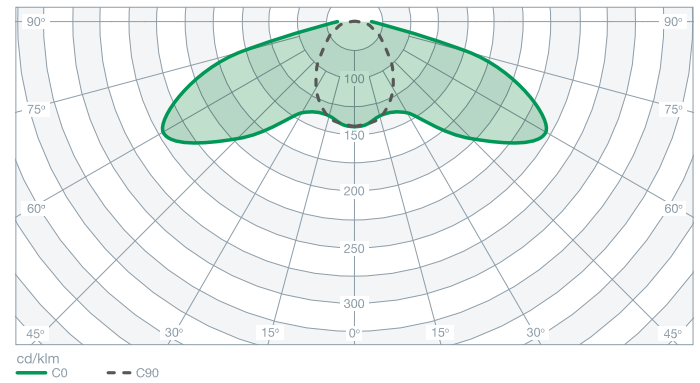


Skopos 11W

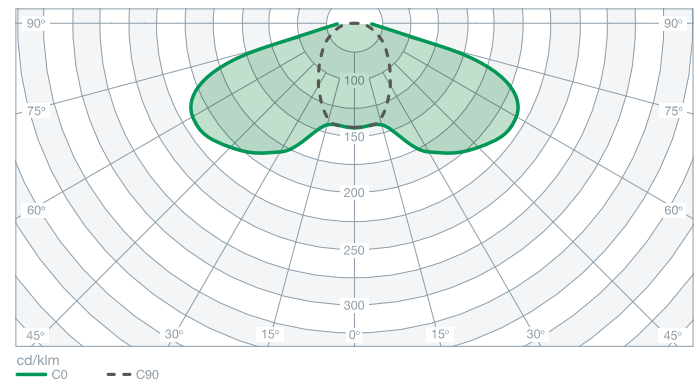

Spacingtabellen

BLK 1025/1425(-D)-(-AT)
Spacing, 1 lux



h	2,6	5,40	14,00	7,85	3,05
2,8	5,50	14,45	7,95	3,10	
3,0	5,50	14,80	8,20	3,15	
3,5	5,35	15,00	8,50	3,20	
4,0	5,15	15,55	8,80	3,15	
4,5	4,90	15,50	8,90	3,05	
5,0	4,25	15,00	9,00	2,85	
5,5	3,25	14,70	8,90	2,60	
6,0	2,40	14,35	8,75	2,15	

5 lux onder armatuur bij h. max.= 3,1 m

BLK 1025/1425(-D)-(-AT)
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	7,00	17,50	9,75	3,90
2,8	7,25	18,15	9,90	4,00	
3,0	7,40	18,70	10,20	4,10	
3,5	7,50	19,30	10,95	4,25	
4,0	7,80	20,50	11,30	4,40	
4,5	7,75	21,20	11,85	4,45	
5,0	7,50	21,30	12,05	4,50	
5,5	7,35	21,90	12,40	4,45	
6,0	7,15	22,05	12,55	4,40	
7,0	6,15	21,30	12,75	4,10	
8,0	4,20	20,70	12,60	3,50	
9,0	2,35	19,60	12,15	2,45	


BLK 230(-D)-HF
Spacing, 1 lux



h	2,6	5,90	15,10	8,40	3,30
2,8	5,95	15,30	8,65	3,35	
3,0	6,05	15,80	8,80	3,40	
3,5	6,10	16,60	9,25	3,50	
4,0	5,85	16,85	9,50	3,55	
4,5	5,75	17,30	9,80	3,50	
5,0	5,45	17,20	9,90	3,35	
5,5	4,80	16,75	10,00	3,20	
6,0	3,75	16,35	9,90	2,95	
7,0	2,00	15,50	9,55	2,00	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 3,4 m

BLK 230(-D)-HF
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	7,55	18,25	10,35	4,20
2,8	7,65	19,10	10,70	4,30	
3,0	7,90	19,85	10,95	4,40	
3,5	8,30	21,10	11,65	4,65	
4,0	8,40	21,75	12,25	4,75	
4,5	8,65	22,90	12,65	4,90	
5,0	8,60	23,55	13,15	4,95	
5,5	8,40	23,60	13,35	5,00	
6,0	8,20	24,25	13,70	4,95	
7,0	7,75	24,35	13,95	4,80	
8,0	6,30	23,30	14,15	4,45	
9,0	4,50	22,95	13,95	3,80	
10,0	2,60	21,75	13,50	2,70	


BLK 1455-AT
Spacing, 1 lux



h	2,6	5,45	14,05	8,40	3,30
2,8	5,60	14,55	8,65	3,35	
3,0	5,65	14,95	8,80	3,40	
3,5	5,70	15,30	9,30	3,50	
4,0	5,65	15,90	9,50	3,50	
4,5	5,65	16,05	9,80	3,45	
5,0	5,55	16,20	9,85	3,35	
5,5	5,30	16,05	9,95	3,15	
6,0	4,90	16,10	9,85	2,90	
7,0	3,20	15,70	9,50	1,90	

5 lux onder armatuur bij h. max.= 3,4 m

BLK 1455-AT
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	7,00	17,60	10,30	4,20
2,8	7,30	18,30	10,65	4,30	
3,0	7,45	18,85	10,90	4,40	
3,5	7,65	19,45	11,60	4,65	
4,0	7,95	20,70	12,25	4,75	
4,5	8,00	21,45	12,65	4,90	
5,0	8,10	21,60	13,15	4,95	
5,5	8,00	22,30	13,40	5,00	
6,0	8,05	22,65	13,70	4,95	
7,0	7,85	22,85	13,90	4,75	
8,0	7,30	22,60	14,05	4,35	
9,0	6,50	22,60	13,85	3,70	
10,0	3,60	22,10	13,40	2,50	

BLK 230-11-HF
Spacing, 1 lux



h	2,6	7,35	18,05	10,65	4,35
2,8	7,55	18,85	11,05	4,50	
3,0	7,80	19,55	11,40	4,60	
3,5	8,15	20,60	11,95	4,85	
4,0	8,30	21,40	12,80	5,05	
4,5	8,55	22,50	13,25	5,15	
5,0	8,55	23,00	13,75	5,25	
5,5	8,65	23,25	14,15	5,30	
6,0	8,50	23,90	14,30	5,30	
7,0	8,45	24,15	14,80	5,20	
8,0	8,10	24,35	15,00	4,90	
9,0	7,40	24,25	14,85	4,40	
10,0	6,35	23,80	14,60	3,55	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 5,1 m

BLK 230-11-HF
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	9,05	21,55	12,95	5,30
2,8	9,45	21,45	13,40	5,55	
3,0	9,75	22,15	13,75	5,70	
3,5	10,30	24,75	14,65	6,00	
4,0	10,70	26,85	15,70	6,40	
4,5	11,25	28,35	16,40	6,60	
5,0	11,50	29,20	17,00	6,85	
5,5	11,65	29,85	17,85	7,05	
6,0	11,95	31,10	18,45	7,15	
7,0	12,05	32,50	19,35	7,40	
8,0	12,20	33,25	20,10	7,50	
9,0	12,10	34,15	20,60	7,45	
10,0	11,90	34,20	20,95	7,30	

BLK 230(-D)-CG
Spacing, 1 lux



h	2,6	5,25	13,70	7,60	2,95
2,8	5,30	14,10	7,80	3,00	
3,0	5,30	14,35	8,00	3,00	
3,5	5,00	14,65	8,25	3,05	
4,0	4,90	15,00	8,55	3,00	
4,5	4,55	14,80	8,65	2,90	
5,0	3,60	14,15	8,65	2,65	
5,5	2,75	14,05	8,55	2,35	
6,0	1,90	13,50	8,30	1,80	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 2,9 m

BLK 230(-D)-CG
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	6,85	17,20	9,45	3,80
2,8	7,05	17,80	9,65	3,90	
3,0	7,20	18,20	10,00	4,00	
3,5	7,30	18,90	10,65	4,10	
4,0	7,50	20,00	11,05	4,25	
4,5	7,40	20,45	11,50	4,30	
5,0	7,10	20,75	11,70	4,30	
5,5	7,00	21,20	12,00	4,25	
6,0	6,75	21,15	12,10	4,15	
7,0	5,25	20,05	12,20	3,80	
8,0	3,55	19,70	12,00	3,10	
9,0	1,30	18,20	11,55	1,65	


BLK 230-11-CG
Spacing, 1 lux



h	2,6	6,75	16,95	9,85	4,00
2,8	6,90	17,45	10,10	4,05	
3,0	7,05	17,80	10,30	4,15	
3,5	7,20	18,65	11,10	4,35	
4,0	7,40	19,65	11,50	4,50	
4,5	7,45	19,95	12,05	4,55	
5,0	7,45	20,50	12,35	4,60	
5,5	7,40	20,90	12,60	4,55	
6,0	7,35	20,90	12,80	4,50	
7,0	7,00	21,05	13,00	4,20	
8,0	6,25	20,95	12,85	3,65	
9,0	4,75	20,55	12,45	2,65	

5 lux onder armatuur bij h. max.= 4,4 m

BLK 230-11-CG
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	8,45	19,20	11,90	4,95
2,8	8,70	20,30	12,10	5,05	
3,0	8,90	21,30	12,60	5,15	
3,5	9,30	23,35	13,65	5,55	
4,0	9,80	24,75	14,30	5,75	
4,5	10,00	25,40	15,05	6,05	
5,0	10,25	26,50	15,80	6,15	
5,5	10,45	27,55	16,20	6,30	
6,0	10,45	28,10	16,70	6,40	
7,0	10,55	28,90	17,45	6,50	
8,0	10,50	29,65	17,95	6,45	
9,0	10,25	29,80	18,15	6,25	
10,0	9,85	29,70	18,40	5,90	

Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar ervaring in energiemanagement beschikken we over de expertise om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringdiensten. Over de hele wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.

Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige oplossingen voor energiemanagement. Naast onze persoonlijke service, ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag oplossingen voor de behoeften van morgen.

U vindt meer informatie op www.eaton.nl/electrical of www.eaton.be.

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Locatie Zaltbommel
Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
Netherlands
T: +31 (0)418 570 200
E: electricalnl@eaton.com
www.eaton.nl/electrical
www.coopersafety.nl

Eaton Industries Belgium bvba-sprl

Locatie Groot-Bijgaarden
Industrialaan 1
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T: +32 (0)2 719 8800
E: electricalbelux@eaton.com
www.coopersafety.be

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Aan de vermelde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.