

Noodverlichting  
Vienza



**EATON**  
*Powering Business Worldwide*

# Vienza



1



2


Vienza is een veelzijdig armatuur dat vormgeving, goede verlichting en robuustheid combineert. De armatuur is ideaal voor vandalismegevoelige locaties en buitentoepassingen. Niet alleen omdat Vienza een IP65 armatuur is, maar ook omdat het volledig vervaardigd is van slagvast polycarbonaat. Vienza is beschikbaar in een ronde of vierkante uitvoering en met een witte of zwarte behuizing. Zo is er altijd een type dat aansluit bij uw project. Met de keuze uit een opale- of prismatische kap, in combinatie met diverse accessoires, kunt u Vienza aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur.

## Voordelen


- Volledig slagvast en robuust polycarbonaat
- Brede keuze door ronde, vierkante, zwarte en witte versies
- Geen visueel verschil tussen gewone en noodverlichtingsversies
- Tussenplaat met lamp en elektronica voor eenvoudige installatie

## Maatschetsen


Vienza rond + montagerand



Vienza vierkant

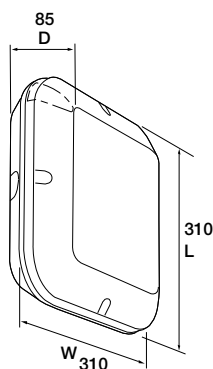

Vienza rond



## Algemene gegevens

Type	Artikel-nummer versie wit	Artikel-nummer versie zwart	Voedings-spanning		Opgenomen vermogen		Lampen	IP	Vlucht-wegver-lichting	Wand-montage	Combi-natie	Lichtbron	Gewicht (kg)	Isolatie-klasse	Foto
			V [AC]	V [DC]	Ps [AC]	P [DC]									
<b>Decentraal permanent (schakelbaar)</b>															
<i>Rond-opaal</i>															
VIENZA 1X28W	EBVRW028Z	EBVRB028Z	230	-	32,5 VA	-	1 X 28W 2D	65	•	-	-	TL 2D	1,9	I	2
<i>Rond-prismatisch</i>															
VIENZA 1X28W	EBVRWP28Z	EBVRBP28Z	230	-	32,5 VA	-	1 X 28W 2D	65	•	-	-	TL 2D	1,9	I	2
<i>Vierkant-opaal</i>															
VIENZA 1X28W	EBVSW028Z	EBVSB028Z	230	-	32,5 VA	-	1 X 28W 2D	65	•	-	-	TL 2D	2,1	I	1
<i>Vierkant-prismatisch</i>															
VIENZA 1X28W	EBVSWP28Z	EBVSBP28Z	230	-	32,5 VA	-	1 X 28W 2D	65	•	-	-	TL 2D	2,1	I	1
<b>Centraal</b>															
<i>Rond-opaal</i>															
VIENZA 1X28W	VRW028Z	VRB028Z	230	176-250	32,5 VA	31,2 W	1 X 28W 2D	65	•	-	-	TL 2D	1,4	I	2
<i>Rond-prismatisch</i>															
VIENZA 1X28W	VRWP28Z	VRBP28Z	230	176-250	32,5 VA	31,2 W	1 X 28W 2D	65	•	-	-	TL 2D	1,4	I	2
<i>Vierkant-opaal</i>															
VIENZA 1X28W	VSW028Z	VSB028Z	230	176-250	32,5 VA	31,2 W	1 X 28W 2D	65	•	-	-	TL 2D	1,6	I	1
<i>Vierkant-prismatisch</i>															
VIENZA 1X28W	VSWP28Z	VSBP28Z	230	176-250	32,5 VA	31,2 W	1 X 28W 2D	65	•	-	-	TL 2D	1,6	I	1


Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van één of meerdere lichtbronnen. Accessoires worden niet standaard meegeleverd.

## Spacingtabellen

EBVRW028Z / EBVRB028Z Spacing, 1 lux						EBVRW028Z / EBVRB028Z Spacing, 0,5 lux					EBVSWP28Z / EBVSBP28Z Spacing, 1 lux					EBVSWP28Z / EBVSBP28Z Spacing, 0,5 lux				
h						h					h					h				
2,6	2,40	6,65	6,65	2,40		2,6	3,35	8,60	8,55	3,30	2,6	2,70	7,25	7,10	2,60	2,6	3,65	9,25	8,95	3,55
2,8	2,40	6,70	6,70	2,40		2,8	3,35	8,80	8,80	3,35	2,8	2,70	7,45	7,25	2,60	2,8	3,70	9,50	9,30	3,60
3,0	2,35	6,80	6,80	2,35		3,0	3,40	8,95	8,90	3,40	3,0	2,65	7,50	7,30	2,60	3,0	3,75	9,75	9,55	3,65
3,5	2,20	6,85	6,85	2,20		3,5	3,40	9,30	9,30	3,40	3,5	2,50	7,65	7,45	2,45	3,5	3,80	10,10	9,85	3,70
4,0	1,85	6,75	6,75	1,85		4,0	3,35	9,45	9,45	3,35	4,0	2,25	7,60	7,40	2,20	4,0	3,80	10,55	10,25	3,70
4,5	1,30	6,55	6,55	1,30		4,5	3,25	9,65	9,65	3,25	4,5	1,90	7,40	7,20	1,85	4,5	3,70	10,65	10,40	3,60
5 lux onder armatuur bij h. max.= 2,2 m						5,0	3,10	9,65	9,65	3,10	5 lux onder armatuur bij h. max.= 2,4 m					5,0	3,50	10,80	10,50	3,45
						5,5	2,75	9,60	9,60	2,75						5,5	3,25	10,75	10,50	3,20
						6,0	2,35	9,45	9,45	2,35						6,0	2,95	10,65	10,35	2,90

## Spacingtabellen


EBVRWP28Z / EBVRBP28Z  
Spacing, 1 lux



h	2,6	2,60	7,10	6,90	2,50
2,6	2,60	7,10	6,90	2,50	
2,8	2,60	7,20	6,95	2,50	
3,0	2,55	7,20	7,00	2,50	
3,5	2,40	7,35	7,10	2,35	
4,0	2,15	7,30	7,10	2,10	
4,5	1,70	7,10	6,90	1,65	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 2,3 m

EBVRWP28Z / EBVRBP28Z  
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	3,55	9,10	8,85	3,45
2,6	3,55	9,10	8,85	3,45	
2,8	3,60	9,35	9,15	3,50	
3,0	3,60	9,60	9,30	3,50	
3,5	3,65	9,85	9,60	3,55	
4,0	3,65	10,15	9,85	3,55	
4,5	3,55	10,30	10,05	3,45	
5,0	3,40	10,35	10,00	3,30	
5,5	3,10	10,35	10,10	3,05	
6,0	2,75	10,20	9,90	2,70	


EBVSW028Z / EBVSB028Z  
Spacing, 1 lux



h	2,6	2,30	6,35	6,35	2,30
2,6	2,30	6,35	6,35	2,30	
2,8	2,25	6,45	6,45	2,25	
3,0	2,25	6,50	6,50	2,20	
3,5	2,05	6,55	6,50	2,00	
4,0	1,65	6,40	6,40	1,65	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 2,1 m

EBVSW028Z / EBVSB028Z  
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	3,20	8,35	8,30	3,20
2,6	3,20	8,35	8,30	3,20	
2,8	3,20	8,50	8,50	3,20	
3,0	3,25	8,55	8,55	3,25	
3,5	3,25	8,95	8,95	3,25	
4,0	3,20	9,15	9,15	3,20	
4,5	3,05	9,20	9,20	3,05	
5,0	2,85	9,25	9,20	2,80	
5,5	2,50	9,10	9,05	2,45	
6,0	1,95	8,90	8,85	1,95	


VRW028Z / VRB028Z  
Spacing, 1 lux



h	2,6	6,60	16,50	16,35	6,60
2,6	6,60	16,50	16,35	6,60	
2,8	6,80	16,75	16,65	6,80	
3,0	6,95	16,85	16,65	6,90	
3,5	7,30	18,25	18,15	7,25	
4,0	7,75	19,35	19,25	7,70	
4,5	7,95	19,85	19,75	7,90	
5,0	8,25	20,75	20,65	8,25	
5,5	8,55	21,65	21,55	8,50	
6,0	8,65	22,25	22,15	8,60	
7,0	9,05	23,30	23,25	9,05	
8,0	9,20	24,30	24,20	9,20	
9,0	9,30	24,95	24,90	9,30	
10,0	9,35	25,65	25,60	9,35	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 8,5 m

VRW028Z / VRB028Z  
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	8,25	19,35	19,25	8,20
2,6	8,25	19,35	19,25	8,20	
2,8	8,40	20,35	20,25	8,30	
3,0	8,40	21,20	21,10	8,35	
3,5	9,10	22,90	22,75	9,10	
4,0	9,65	23,75	23,55	9,60	
4,5	9,95	24,40	24,30	9,85	
5,0	10,35	25,90	25,80	10,35	
5,5	10,85	27,05	26,95	10,80	
6,0	11,10	27,80	27,65	11,05	
7,0	11,65	29,20	29,10	11,60	
8,0	12,15	30,95	30,80	12,10	
9,0	12,45	31,75	31,55	12,45	
10,0	12,80	33,10	33,00	12,80	

VRWP28Z / VRBP28Z  
Spacing, 1 lux



h	2,6	7,00	17,90	17,35	6,85
2,6	7,00	17,90	17,35	6,85	
2,8	7,30	18,50	17,85	7,10	
3,0	7,55	18,95	18,15	7,30	
3,5	7,85	19,30	18,85	7,50	
4,0	8,25	20,75	20,20	8,05	
4,5	8,60	21,80	21,05	8,35	
5,0	8,75	22,30	21,35	8,55	
5,5	9,10	23,00	22,45	8,85	
6,0	9,30	23,90	23,25	9,05	
7,0	9,60	24,80	24,00	9,35	
8,0	9,80	25,95	25,25	9,50	
9,0	10,00	26,60	25,65	9,70	
10,0	9,95	27,25	26,55	9,70	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 8,9 m

VRWP28Z / VRBP28Z  
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	8,95	22,50	21,30	8,70
2,6	8,95	22,50	21,30	8,70	
2,8	9,25	22,50	21,00	8,95	
3,0	9,50	22,30	21,95	9,10	
3,5	9,65	24,60	24,00	9,40	
4,0	10,40	26,25	25,30	10,10	
4,5	10,90	27,15	25,80	10,50	
5,0	11,15	27,40	26,80	10,70	
5,5	11,50	28,95	28,20	11,25	
6,0	11,95	30,20	29,25	11,60	
7,0	12,40	31,50	30,10	12,00	
8,0	13,00	32,95	32,15	12,65	
9,0	13,30	34,50	33,35	12,85	
10,0	13,65	35,05	34,10	13,25	

VSW028Z / VSB028Z  
Spacing, 1 lux



h	2,6	6,40	15,75	15,50	6,35
2,6	6,40	15,75	15,50	6,35	
2,8	6,60	15,90	15,60	6,50	
3,0	6,70	16,30	16,15	6,60	
3,5	7,10	17,75	17,60	7,10	
4,0	7,50	18,65	18,50	7,45	
4,5	7,70	19,15	19,05	7,65	
5,0	8,05	20,25	20,15	8,00	
5,5	8,20	21,00	20,90	8,20	
6,0	8,35	21,40	21,30	8,35	
7,0	8,65	22,65	22,60	8,65	
8,0	8,85	23,30	23,20	8,85	
9,0	8,85	24,15	24,10	8,85	
10,0	8,90	24,50	24,50	8,85	


5 lux onder armatuur bij h. max.= 8,1 m

VSW028Z / VSB028Z  
Spacing, 0,5 lux



h	2,6	7,90	18,85	18,75	7,75
2,6	7,90	18,85	18,75	7,75	
2,8	7,95	19,75	19,60	7,80	
3,0	8,15	20,55	20,40	8,10	
3,5	8,90	22,00	21,70	8,80	
4,0	9,35	22,50	22,05	9,25	
4,5	9,60	23,85	23,70	9,55	
5,0	10,10	25,25	25,05	10,05	
5,5	10,50	26,20	25,95	10,45	
6,0	10,70	26,70	26,40	10,65	
7,0	11,30	28,50	28,35	11,30	
8,0	11,65	29,95	29,80	11,60	
9,0	12,05	30,80	30,70	12,05	
10,0	12,25	32,15	32,05	12,25	


VSWP28Z / VSBP28Z  
Spacing, 1 lux



h	2,6	7,00	17,75	17,35	6,85
2,6	7,00	17,75	17,35	6,85	
2,8	7,30	18,35	17,85	7,15	
3,0	7,55	18,75	18,15	7,35	
3,5	7,90	19,15	18,85	7,60	
4,0	8,30	20,70	20,30	8,10	
4,5	8,70	21,80	21,20	8,45	
5,0	8,90	22,40	21,55	8,65	
5,5	9,20	23,10	22,65	9,00	
6,0	9,55	24,10	23,50	9,30	
7,0	9,85	25,20	24,30	9,65	
8,0	10,20	26,40	25,80	9,95	
9,0	10,35	27,35	26,55	10,10	
10,0	10,40	27,95	27,35	10,05	

5 lux onder armatuur bij h. max.= 9,1 m

VSWP28Z / VSBP28Z  
Spacing, 0,5 lux




h	2,6	8,85	22,15	21,20	8,65
2,6	8,85	22,15	21,20	8,65	
2,8	9,15	22,05	20,90	8,90	
3,0	9,40	22,20	21,90	9,05	
3,5	9,60	24,45	23,95	9,45	
4,0	10,35	26,05	25,30	10,15	
4,5	10,90	26,85	25,80	10,60	
5,0	11,20	27,25	26,85	10,75	
5,5	11,55	28,85	28,30	11,30	
6,0	12,05	30,15	29,40	11,75	
7,0	12,60	31,60	30,45	12,15	
8,0	13,20	33,15	32,45	12,90	
9,0	13,65	34,85	33,85	13,25	
10,0	14,00	35,70	34,50	13,70	

## Accessoires



Ogclid/vizier voor ronde versies (1)

Vizier zwart (VRBE)  
Vizier wit (VRWE)

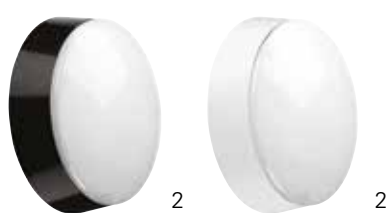

Montagerand voor ronde versies (2)

Montagerand zwart (VRBS)  
Montagerand wit (VRWS)




Fotocel/schemerschakelaar kit (VPC)


NB: Niet in combinatie met noodverlichtingsuitvoeringen en/of montagerand

## Polaire diagrammen

Vienza vierkant prismatische kap

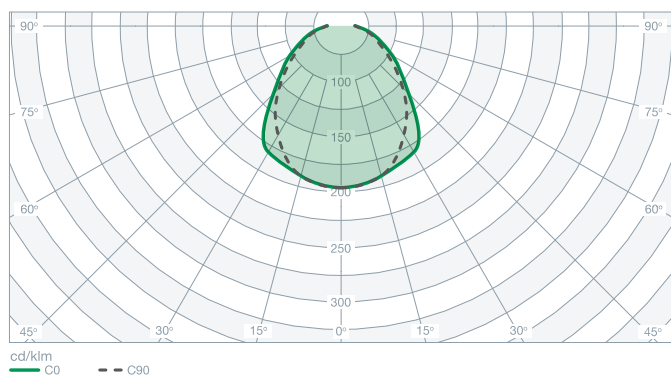

Vienza rond prismatische kap

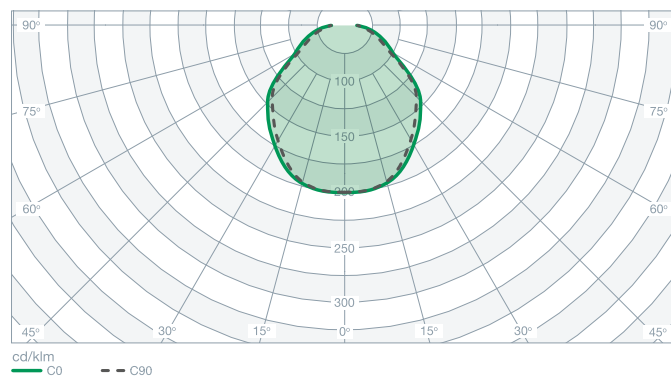

Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar ervaring in energiemanagement beschikken we over de expertise om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringdiensten. Over de hele wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.

Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige oplossingen voor energiemanagement. Naast onze persoonlijke service, ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag oplossingen voor de behoeften van morgen.

U vindt meer informatie op [www.eaton.nl/electrical](http://www.eaton.nl/electrical) of [www.eaton.be](http://www.eaton.be).

**Eaton Industries (Netherlands) B.V.**

*Locatie Zaltbommel*  
Ambacht 6  
5301 KW Zaltbommel  
Netherlands  
T: +31 (0)418 570 200  
E: [electricalnl@eaton.com](mailto:electricalnl@eaton.com)  
[www.eaton.nl/electrical](http://www.eaton.nl/electrical)  
[www.coopersafety.nl](http://www.coopersafety.nl)

**Eaton Industries Belgium bvba-sprl**

*Locatie Groot-Bijgaarden*  
Industrialaan 1  
1702 Groot-Bijgaarden  
Belgium  
T: +32 (0)2 719 8800  
E: [electricalbelux@eaton.com](mailto:electricalbelux@eaton.com)  
[www.coopersafety.be](http://www.coopersafety.be)

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Aan de vermelde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.